
















Quel grillage choisir ?

1

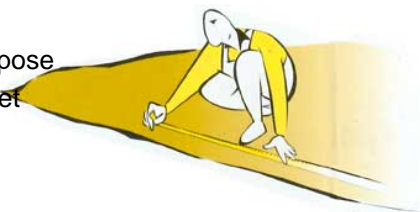
	 RESIDENTIEL	 INDUSTRIEL	 SPORTIF	 AGRICOLE	 ELEVAGE	 JARDINAGE	 BATIMENT	 BRICOLAGE
 SOUDÉ PLASTIFIÉ	X	X	X			X		
 BORDURE						X		
 TRIPLE TORSION	X	X		X	X			
 GRILLAGE POULAILLER		X		X	X		X	X
 FIL BARBELÉ				X	X			
 FIL DE TENSION	X	X		X				
 GRILLAGE EN PANNEAUX	X	X						

La préparation

Relevez le périmètre à clôturer.

Prévoyez une hauteur de piquet suffisante selon le support sur lequel les piquets seront disposés. Rajoutez 25 cm si la pose se fait sur un muret et 50 cm si le piquet est directement sur le sol.

Il est préférable de sceller les piquets dans le sol avec du béton.



La pose du grillage

Grillage simple torsion :

Faites des trous dans votre sol puis alignez les piquets à l'aide d'un fil positionné au centre de ceux-ci. Plantez les piquets à la même hauteur.

Si votre clôture dépasse 50 mètres, appliquez deux jambes de force intermédiaire tous les 20 mètres. Mettez en tension trois fils entre le piquet de départ et d'arrivée.

Introduisez une barre de tension dans la première maille du rouleau que vous aurez au préalable déroulé entièrement.

Fixez le grillage au premier piquet avec le fil d'attache puis commencez la tension en le fixant de manière provisoire au fil supérieur de tension. Fixez le grillage à chaque piquet le tendant à la main, et tendez les fils de tension. La tension définitive du grillage s'effectue en resserrant les raidisseurs à l'aide d'une clef appropriée.



Grillage galvanisé plastifié :

Faites les trous dans le sol ou le muret. Alignez les piquets tous les deux à trois mètres en commençant par le premier angle. Vérifiez qu'ils soient tous à la même hauteur. Installez deux jambes de force aux piquets intermédiaires tous les quinze ou vingt mètres pour renforcer la clôture.

Attachez au premier piquet une barre de tension que vous fixerez au début du grillage. Tendez le rouleau de grillage à la main. Fixez trois raidisseurs au piquet d'arrivée. Introduisez une barre de tension puis liez-les à l'aide de fil de tension au grillage.

Utilisez une clef à écrou pour faire tourner le fil dans les raidisseurs et obtenir la tension nécessaire.

Fixez définitivement le grillage aux piquets à l'aide du fil d'attache.

Les accessoires

4

